SAKURA CORPORATION

さくらコーポレーションのかんたんてんとは
軽くて、強くて、安全で
しかも**使いやすい**ワンタッチテントを追求しています。

耐久実験



遮熱試験

安全にお使いいただくために	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」及び、「使用上のご注意」をよくお読み下さい。 ●大雨、強風、雪、雷などの天候不順時、または設営期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないで下さい。 ●製品本来の目的、仕様以外でご使用になると大変危険ですので十分注意してください。 ●テントが飛ばされないようしっかりと固定して下さい。 ●かんたんてんとは短期間イベントなどの簡易利用を目的として設計されており、常設用には適しておりません。

※ カタログと実際の製品の色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。
※ 仕様、価格、デザイン等につきましては品質改良のため予告なく変更する場合があります。

PRINTED WITH SOY INK 地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆インキを使用しています。

撮影協力：埼玉県立大学

http://www.sakuracorporation.com

SAKURA CORPORATION 株式会社さくらコーポレーション

本　　社：〒610-0342　京都府京田辺市松井宮田26-1
関東営業所：〒344-0026　埼玉県春日部市武里中野285-4

●お問い合わせ、ご用命は…

Printed 2018.7
13版

特許取得商品

ワンタッチイベントテント

かんたんてんと®

かんたんてんと® は部品が全て一体化されており、「本体を広げるだけで設営」&「閉じるだけで収納」と、短時間の簡単操作でご使用が可能で、部品紛失の心配もありません。

カタログ記載の注意事項を必ずお読みいただき、ご確認の上、ご購入ください。

この手軽さが
様々な場所で活躍しています。

組立て・収納かんたん
60秒で完了！

軽量でコンパクトのかんたんてんと3は部品が全て一体化※1されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。
また部品の紛失などの心配もありません。
「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に力点をおいての設計です。

イベント・セールスプロモーション

短期間のイベントやセールスプロモーションでは、如何に早く設営・撤去が出来るかが求められます。かんたんてんと 3 は従来の集会用テントに比べ、非常にスムーズな設営・撤去が可能です。また、一体型のコンパクト設計で、撤去後の管理もかんたんです。

防災・救護用として

緊急を要する災害時には、対策本部や救護所等を設置するのに、敏速な対応が求められます。サイドバーを使用して、より安定させて、対策本部を設置したり、豊富なカラーバリエーションを使用して、トリアージ用とし使用したり、様々な場面でご使用いただいております。

学校での紫外線対策として

屋外で活動を楽しむ時に気になるのが、肌のシミやそばかす、またアレルギーの原因となる紫外線です。特に子どもは紫外線に対する感受性が強く、紫外線対策はできるだけ幼い頃から始めておいた方が良いと言われています。「かんたんてんと 3」はUV カット加工オリジナル天幕を採用し、外部環境からのダメージを軽減します。

使い勝手の良さの秘密はここにあり。

安全! 風に強い! 錆びに強い！

CHECK POINT 1 新機能で安全で使いやすいフレーム

1 雨に濡れやすい柱フレームの素材をアルミにするとともに、大きさと厚みをUP! 強くて錆びない柱フレームです。

スチール塗装の柱フレームでは、設営・撤去時のスライドの擦れで塗装が剥げ、錆が発生する事もありましたが、アルミフレームの採用で錆び対策も万全です。スチールのトラスバーは外側はセミトーン焼付塗装、内側には防錆加工を施し、表面だけでなく、内側からの錆び対策も万全です。

内側
防錆加工
パイプ内側からの錆びによる腐食を防ぐため、内部も防錆加工を施しております。

外側
セミトーン焼付塗装
塗膜が厚く密着度も高いので防錆効果が高く、ハンマーでたたいたような模様で、傷がついても目立ちにくい効果があります。

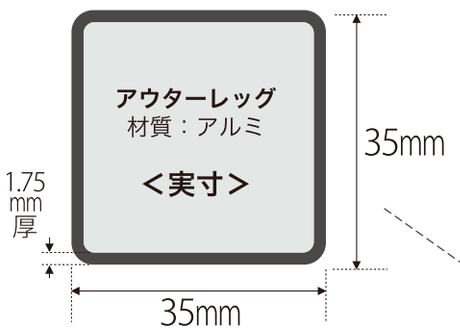

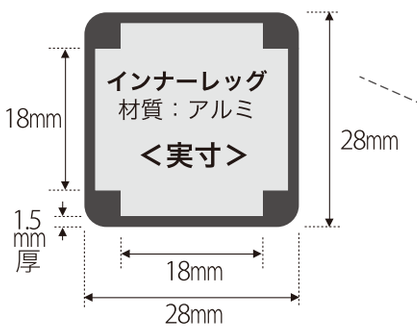

国際特許出願済

2 落下防止ロック付きの高さ調整部材は安全性と操作性を兼ね備えた「かんたんてんと3」だけの新機能です。

ロック解除の状態
上部のレバーをプッシュすることで柱の高さを調整することが可能です。

ロックの状態
上部のレバーがロック状態になり、柱の高さが調整できなくなります。

新たな改良点
①「ロックレバー」及び「高さ調整レバー」のカラー（黒→グレー）を変更し、ロックのON→OFF を分かりやすくなるようになりました。
② ロックをかけた状態でも「高さ調整レバー」を押し込め、空動きするようになり、誤動作による高さ調整レバーの変形・破損等を防止します。
③ 使用ビスのステンレス化・メッキの厚みを増しました。

3 天幕はUVカット99%以上・防水加工・防炎加工を施したポリエステル500Dを採用。軽さと機能性を兼ね備えた生地です。

ミシン目はシーリングテープで目止め処理を行い、内部への雨の進入を軽減します。

表面は撥水加工、裏面にも防水加工を施し、ダブルで雨の進入を軽減します。

ポリエステル 500D（天幕用生地）

ポリエステル 250D（横幕用生地）

(財) 日本防炎協会の防炎性能試験基準に合格した生地

ポリエステル 500D（天幕用生地）
消防法による認定番号 認定No.F-21285

ポリエステル 250D（横幕用生地）
消防法による認定番号 認定No.F-21284

4 天幕の張りを調整できます。

オートピークフレームでテントの張り具合を調整できます。長年使用されて天幕でも綺麗な張りを維持することができます。

※出荷時は一番低い状態です。
（初期使用時は一番低い状態で十分な張りを持たせることが可能です。）
※約 10cm 上下します。

5 風に強い正方形のトラスフレームとガタつきを防ぐ大きな接続ジョイント



テントの風加重は斜め・横風を多く受けます。弊社のトラスバーは横加重に弱い形状の長方形より、縦・横に強い正方形の形状をしております。フレームジョイント箇所は予期せぬ力が加わります。「かんたんてんと 3」は大きく頑丈なグラスファイバー＋ナイロン 6 化合物樹脂を採用しております。

6 ユーザビリティなデザインで、安心してお使いいただけます。

柱フレームは握りやすいソフトエッジ加工で、手にかかる負担を軽減しております。また、ベースパッドと高さ調整ダイヤルの色をグレーにすることにより、誤動作によるパーツ破損を防ぎ、分かりやすい操作性を実現しました。

CHECK POINT 2 充実のアフターサービス

ボルト1本から天幕まで、全ての部品パーツは交換可能です。万が一の故障にも安心で経済的です。

圧倒的なカラーバリエーション！

鮮やかな色彩から渋い色彩まで。企業イメージやイベントのスタイルに合わせて、
多彩なカラーバリエーションの中からお選びいただけます。

標準色 **13 colors** ＋ オプション色 **6 colors**

カラーバリエーション

KA/1W (1.8m×1.8m) KA/3W (2.4m×2.4m) KA/6W (3.0m×3.0m)	KA/1.5W (1.8m×2.7m) KA/4W (2.4m×3.6m) KA/7W (3.0m×4.5m)	KA/2W (1.8m×3.6m) KA/5W (2.4m×4.8m) KA/8W (3.0m×6.0m)
標準色	**標準色**	**標準色**
白	白	白
黒	黒	黒
青	青	青
赤	赤	赤
黄	黄	黄
緑	緑	緑
オレンジ	オレンジ	オレンジ
ピンク	ピンク	ピンク
青/白	青/白	青/白
赤/白	赤/白	赤/白
4色	黄/白	黄/白
	緑/白	緑/白
オプション色	**オプション色**	**オプション色**
深緑	深緑	深緑
黄緑	黄緑	黄緑
紺	紺	紺
水色	水色	水色
OD色	OD色	OD色
グレー	グレー	グレー

【注意】
プリントされた色のプリーツの天幕は、ポリエステルの使用性および防炎加工の特徴によって、色の移行（色うつり）が発生する可能性があります。品質には問題ございません。

個性を演出する６色のオプション色は、受注後 約 10 日でお届け致します。

New

9 種類の豊富なサイズは全て、スチール & アルミ複合フレームとオールアルミフレームの 2 種類からお選びいただけます。

KA/1W
（スチール & アルミ複合フレーム）
1.8m×1.8m

KA/1WA
（オールアルミフレーム）
1.8m×1.8m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　安心の 防炎製品

有効軒高	162㎝～178㎝
全高	259㎝～275㎝
収納サイズ	24㎝×24㎝×127㎝
柱本数	4 本
天幕重量	2.0kg
収納パック重量	1.2kg
フレーム重量	1 W 18.0kg
	1WA 17.0kg
総重量	1 W 21.2kg
	1WA 20.2kg

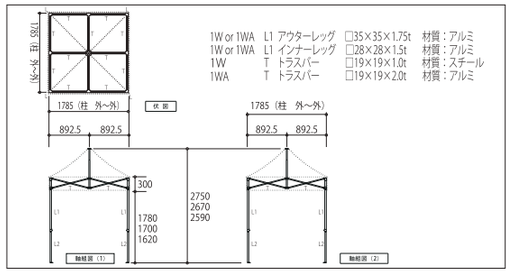

KA/1.5W
（スチール & アルミ複合フレーム）
1.8m×2.7m

KA/1.5WA
（オールアルミフレーム）
1.8m×2.7m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防炎製品

有効軒高	162㎝～178㎝
全高	259㎝～275㎝
収納サイズ	24㎝×31㎝×127㎝
柱本数	4 本
天幕重量	2.5kg
収納パック重量	1.4kg
フレーム重量	1.5W 22.0kg
	1.5WA 21.0kg
総重量	1.5W 25.9kg
	1.5WA 24.9kg

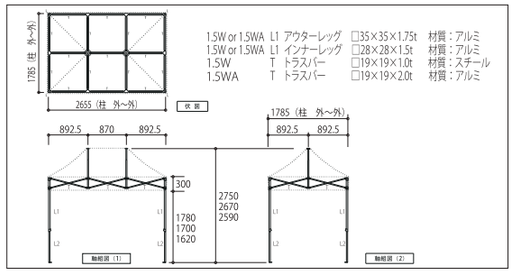

KA/2W
（スチール & アルミ複合フレーム）
1.8m×3.6m

KA/2WA
（オールアルミフレーム）
1.8m×3.6m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防炎製品

有効軒高	162㎝～178㎝
全高	259㎝～275㎝
収納サイズ	24㎝×41㎝×127㎝
柱本数	6 本
天幕重量	3.0kg
収納パック重量	1.5kg
フレーム重量	2 W 32.5kg
	2WA 30.5kg
総重量	2 W 37.0kg
	2WA 35.0kg

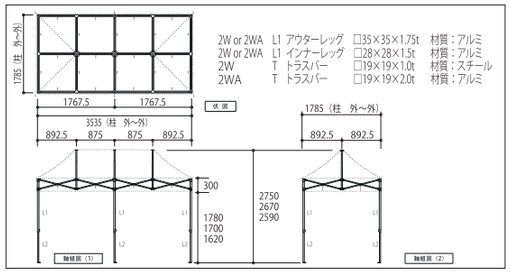

KA/3W
（スチール & アルミ複合フレーム）
2.4m×2.4m

KA/3WA
（オールアルミフレーム）
2.4m×2.4m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防炎製品

有効軒高	162㎝～178㎝
全高	277㎝～293㎝
収納サイズ	24㎝×24㎝×127㎝
柱本数	4 本
天幕重量	3.0kg
収納パック重量	1.2kg
フレーム重量	3 W 21.0kg
	3WA 20.0kg
総重量	3 W 25.2kg
	3WA 24.2kg

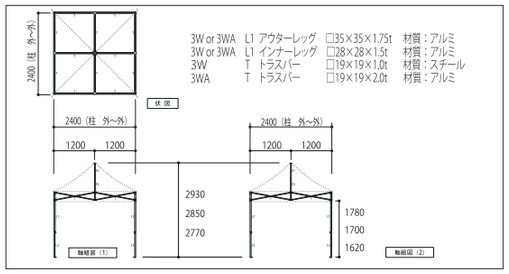

KA/4W
（スチール & アルミ複合フレーム）
2.4m×3.6m

KA/4WA
（オールアルミフレーム）
2.4m×3.6m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防炎製品

有効軒高	162㎝～178㎝
全高	277㎝～293㎝
収納サイズ	24㎝×31㎝×127㎝
柱本数	4 本
天幕重量	4.0kg
収納パック重量	1.4kg
フレーム重量	4 W 28.0kg
	4WA 26.5kg
総重量	4 W 33.4kg
	4WA 31.9kg

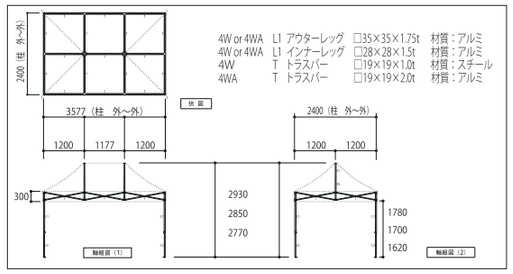

KA/5W
（スチール & アルミ複合フレーム）
2.4m×4.8m

KA/5WA
（オールアルミフレーム）
2.4m×4.8m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防炎製品

有効軒高	162㎝～178㎝
全高	277㎝～293㎝
収納サイズ	24㎝×41㎝×127㎝
柱本数	6 本
天幕重量	5.0kg
収納パック重量	1.5kg
フレーム重量	5 W 38.5kg
	5WA 35.5kg
総重量	5 W 45.0kg
	5WA 42.0kg

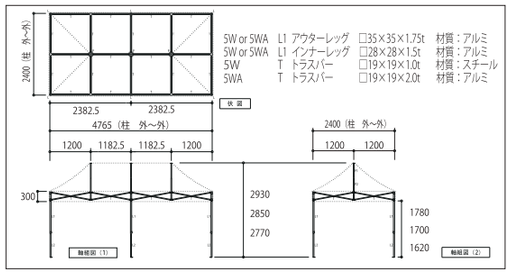

KA/6W
（スチール & アルミ複合フレーム）
3.0m×3.0m

KA/6WA
（オールアルミフレーム）
3.0m×3.0m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防炎製品

有効軒高	194㎝～225㎝
全高	322㎝～353㎝
収納サイズ	24㎝×24㎝×158㎝
柱本数	4 本
天幕重量	4.0kg
収納パック重量	1.4kg
フレーム重量	6 W 25.5kg
	6WA 23.5kg
総重量	6 W 30.9kg
	6WA 28.9kg

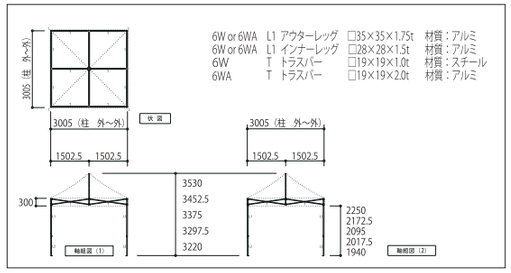

KA/7W
（スチール & アルミ複合フレーム）
3.0m×4.5m

KA/7WA
（オールアルミフレーム）
3.0m×4.5m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防炎製品

有効軒高	194㎝～225㎝
全高	322㎝～353㎝
収納サイズ	24㎝×31㎝×158㎝
柱本数	4 本
天幕重量	5.5kg
収納パック重量	1.5kg
フレーム重量	7 W 33.5kg
	7WA 31.0kg
総重量	7 W 40.5kg
	7WA 38.0kg

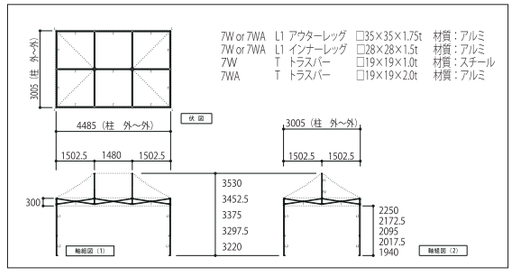

KA/8W
（スチール & アルミ複合フレーム）
3.0m×6.0m

KA/8WA
（オールアルミフレーム）
3.0m×6.0m

手に優しい ソフトエッジ加工　肌に優しい UVカット率99%　防炎製品

有効軒高	194㎝～225㎝
全高	322㎝～353㎝
収納サイズ	24㎝×41㎝×158㎝
柱本数	6 本
天幕重量	7.0kg
収納パック重量	1.6kg
フレーム重量	8 W 45.0kg
	8WA 42.0kg
総重量	8 W 53.6kg
	8WA 50.6kg

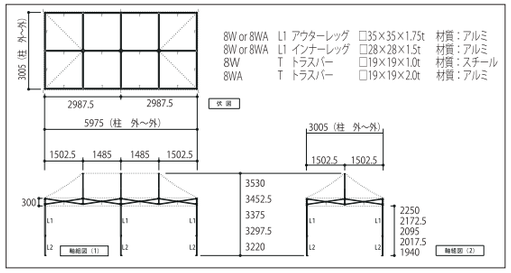

※総重量には付属品（クイ・ロープ・六角レンチ）・梱包箱の重量は含んでおりません。

選べるプリント方法でオリジナルの天幕が作成可能です。

PRINT プリント

学校名や企業ロゴ・商品名を入れることで、イベントやキャンペーンでの宣伝効果を高めます。天幕・横幕どちらでも同じようにプリントが可能です。カッティングシートから全面印刷までフレキシブルな対応で目的やデザインにあわせたプリントをご提案いたします。

全面印刷可能　色指定可能　グラデーション対応

ポリエステル 500Dにインクジェット印刷

かんたんてんと3標準生地である「ポリエステル500D」に直接インクジェット印刷を施し、その後、天幕に成型します。インクジェット印刷用のコーティングを施した専用生地を使用いたします。ターポリンのような光沢はございませんが、以前より綺麗に印刷が可能となりました。擦過性に強く、標準生地の為、軽量で非常に扱いやすいです。国内での印刷・加工ですので、短納期でお届けいたします。



全面印刷可能　色指定可能　グラデーション対応

ターポリンにインクジェット印刷

ターポリン生地に直接インクジェット印刷を施し、その後、天幕に成型します。ターポリンにはワンタッチテント用に開発した独自の軽量ターポリンを使用しております。綺麗に印刷できる点はそのままに、以前より大幅に扱いやすくなりました。

色指定可能

シルク印刷

版を作ってインクをヘラで擦ることで適量押し出し、元版の空隙からテントにインクを乗せる方法です。まとまって同一プリントを行う場合はお得です。

色指定可能　グラデーション対応

カッティングシートにインクジェット印刷

カッティングシートにインクジェット印刷を施し、そのシートを熱圧着する方式です。ワンポイントでグラデーションや色指定したいときに、低コストで印刷可能です。

カッティングシート

カッティングシートをプロッターでカットし、それをプレス機で熱圧着する方式です。もっともローコストで一般的な方法です。

以下の16色からお選びください

白	黄	赤	ブルー
グレー	オレンジ	朱色	オーシャンブルー
黒	タンジェリンオレンジ	濃赤	ミッドナイトブルー
茶色	グリーン	深緑	肌色

SET UP 設置例

豊富なラインナップと設営・撤去が簡単な「かんたんてんと 3」はイベント・セールスプロモーションの他、敏速な対応が求められる災害医療現場・防災備蓄品等でもご活用いただいております。

Custom 特注事例

一体化でワンタッチ式のフレームを利用し、ご使用環境にあわせた様々な特注品を製作しております。

※サイズにより、ロット数が必要な場合がございます。ご了承ください。

サイズ：1.2m×3.6m
アスベスト除去時に使用するブースです。
アスベスト除去現場での設営・撤去が従来品に比べ大幅に早くなりました。

サイズ：2.4m×2.4m　自衛隊様
溶接用ワンタッチテントです。
横幕はスパッタシートで制作いたしております。

サイズ：1.2m×1.8m　日本郵政グループ様
「写真付き切手」にも、かんたんてんとが使用されています。

サイズ：0.9m×0.9m
立哨用ワンタッチテントです。



サイズ：0.9m×0.9m
溶接時の養生ブースです。
幕材には不燃シートを使用しております。

サイズ：1.8m×1.8m
粉塵飛散防止用のワンタッチテントです。
解体工事現場での粉塵の飛散防止! 騒音防止に!

風対策用品から補修用品まであると便利なパーツを揃えております。

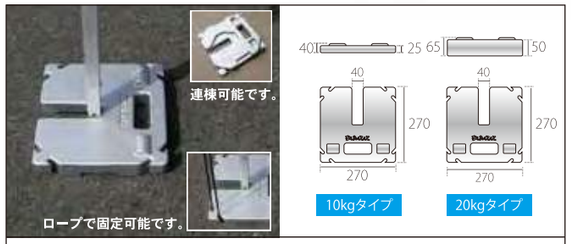

加重プレート 10kg・20kg タイプ

かんたんてんと専用でフレームベースにぴったり! 重ね置き出来ますので、ご使用環境に合わせて重さを調整できます。また、四隅はロープを括れるようになっており、裏側の形状を変更し連棟での使用も可能です。

材質 :鋳物製　カラー :シルバー粉体塗装　種類 :10kg タイプ ・20kg タイプ

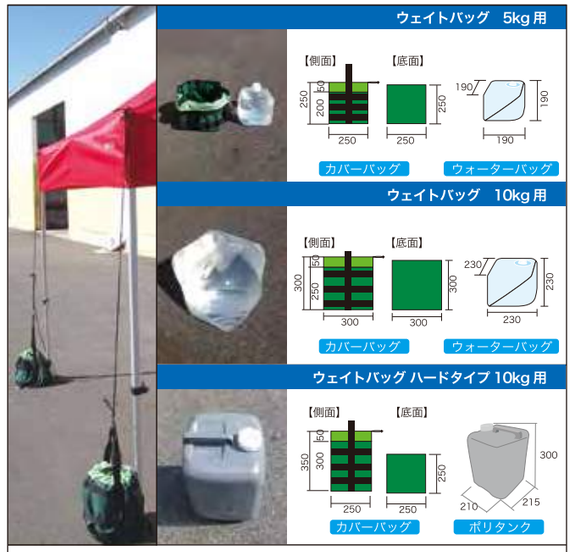

ウェイトバック ソフトタイプ 5kg・10kg タイプ ハードタイプ 10kg タイプ

水でも砂でも使用可能な風対策用品です。溶着箇所の変更により、形状を従来の縦長の円柱形状より、正方形に近い形状に変更いたしました。また、新たにポリタンクを使用したハードタイプを追加いたしました。

材質 :ポリエステル　ポリエチレン 他　カラー :緑
容量 :5kg 用 ・10kg 用　付属品 :ロープ ・ナスカン

※天幕オプションカラーの横幕も作成できます。その場合は生地はポリエステル 500D となります。

※3面幕・4面幕としてご使用の場合は、ファスナーで連結して、ご使用下さい。
※糸入透明は糸入透明ターポリン(厚み:0.35mm 糸目:15mm角)となります。
※縫製品の為、寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。ご了承下さい。
※横幕の高さはフレームの高さ調整2段階目に合わせております。

OPTION	窓取付(透明・メッシュ)加工 出入口用のファスナー加工 お客様のご希望の位置に取付致します。

横　幕

横幕は全て 1 面幕です。1 方幕から 4 方幕までご使用環境に応じて、ご使用いただけます。連結はファスナーで簡単に行えます。

材質 :ポリエステル 250D (防炎・防水・UV カット塗布処理)
※糸入透明は糸入透明ターポリン(厚み:0.35mm 糸目:15mm角)となります。

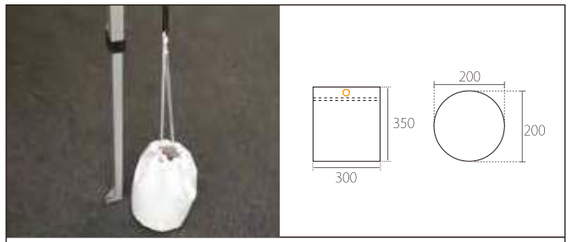

砂　袋 15kg タイプ

15kg までの砂を入れられます。お手軽な風対策用品です。

材質 :PVC ターポリン　カラー :白　砂容量 :15kg (最大)

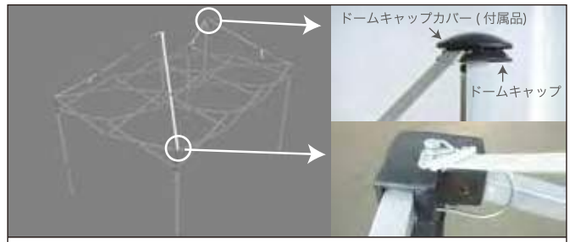

レインサポートベルト

天幕のカドに十分な張りを保つことができ、雨天時の使用も従来より雨水がたまりにくく、より安全にご使用いただけます。また、カドの張り具合を調整することのできるジョイントパーツが、ベルト中央部に使用されており張りを自由に調整することが出来ます。

※プリントはオプションです。 ※写真の配色はオプション色となります。
※背面幕も通常の横幕と仕様が異なります。

広告バナーや間仕切り・フレームの補強に!

取付・撤収もかんたん!収納もコンパクト!

サイドバー・ショート横幕セット

規格 :1.8m / 2.4m / 2.7m / 3.0m / 3.6m / 4.5m / 4.8m / 6.0m
材質 :フレーム :アルミ<アルマイトコーティング仕上>　幕 :ポリエステル 250D

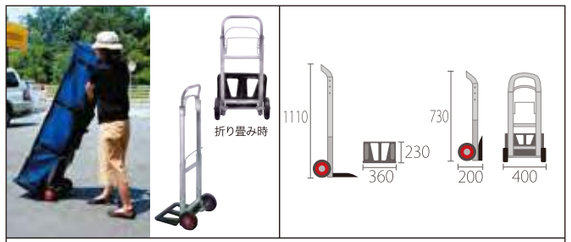

かんたんキャリー

省スペースのミニ台車です。セットもワンタッチ!最大サイズのテントでも、手軽に 1 人で運べます。

材質 :アルミ/ スチール　重量 :7kg　耐荷重 :80kg (平坦路走行時)

生地はかんたんてんと横幕生地のポリエステル 250D を使用

天幕補修テープ

規格 :13cm×50cm
色　:白 ・赤 ・青 ・黄 ・緑

張綱セット

ビニロンØ6(mm)×3.5m×6 本
付属品 :自在付

ロックアジャスター J カバー

サイズ :32cm×18cm　色 :黄
材質 :PVC ターポリン/ ウレタン

ロックアジャスター J スペーサー

材質 :ポリエチレン

ハンマー

重量 :約 500g

イベントでのインパクト絶大

取付・撤収もかんたん!収納もコンパクト!

付属品 :柱フレーム×2 (ブラケット J 付)・サイドバー (連結ジョイント付)×4
幕×1 ・連結マジック×4

かんたんバナーセット

規格 :1.8m/2.4m/3.0m　※その他のサイズはご相談ください。
材質 :フレーム :アルミ<アルマイトコーティング仕上>　幕 :メッシュ II 類

その他 製品ラインアップ

通気性に優れ、紫外線対策としてご使用いただけるメッシュタイプやパイプテントと連結可能なキングサイズなど、その他のラインナップもご用意しております。
詳しくは別カタログをご用意しております。

かんたんてんと メッシュタイプ

標準型・平屋根型

通気性がよく、適度な遮光性・遮熱効果を発揮

UVカット率 約80%

※UVカット率は、色によって違いがございます。

ブルー　ピンク　グリーン　イエロー　アイボリー　ブラック

砂場・グランドに

プールサイドに

標準型

型　式	テントサイズ(m)	フレーム重量(kg)	天幕重量(kg)	バック重量(kg)	トータル重量(kg)
KA/3WAM	2.4×2.4	19.0	3.0	1.0	23.0
KA/4WAM	2.4×3.6	25.5	4.5	1.5	31.5
KA/6WAM	3.0×3.0	22.0	4.7	1.5	28.2
KA/7WAM	3.0×4.5	29.5	6.4	1.6	37.5
KA/8WAM	3.0×6.0	40.0	8.3	1.7	50.0

平屋根型

型　式	テントサイズ(m)	フレーム重量(kg)	天幕重量(kg)	バック重量(kg)	トータル重量(kg)
KA/1212WAMF	1.2×1.2	12.0	1.0	1.0	14.9
KA/1WAMF	1.8×1.8	15.2	1.3	1.0	18.4
KA/3WAMF	2.4×2.4	18.2	2.6	1.0	22.7
KA/6WAMF	3.0×3.0	21.0	3.5	1.5	26.6

※かんたんてんと3標準フレーム<スチール+アルミ複合>とメッシュ天幕との組み合わせもお選び頂けます。

かんたんてんと キングサイズ

間(1間=1.8m)ベースのワンタッチテント!

従来のパイプテントとも連結可能!学校行事や自治体の催事などに一番よく使用される日本サイズの間ベースのワンタッチテントです。

KA/9W　3.6m×3.6m　白　青&白　赤&白　緑&白

KA/10W　3.6m×5.4m　白　青&白　赤&白　緑&白

KA/11W　3.6m×7.2m　白　青&白　赤&白　緑&白

型　式	テントサイズ	軒　高	全　高	収納サイズ	総重量
KA/9W	3.6m×3.6m	224～255cm	344～375cm	24×24×187cm	37.6kg
KA/10W	3.6m×5.4m	224～255cm	344～375cm	24×31×187cm	52.7kg
KA/11W	3.6m×7.2m	224～255cm	344～375cm	24×41×187cm	60.8kg

材質：(フレーム)スチール+アルミ複合フレーム　(天幕)ポリエステル500D<防炎・防水・UVカット加工>

付属品：本体収納バック、天幕収納袋、ペグ、ペグ収納袋、ロープ、六角レンチ、ワイヤーブレス

かんたんてんと エコタイプ

ECO type　グリーン購入法適合品　PETボトル再利用品

循環型社会形成のためにグリーン購入を推進しましょう。

かんたんてんと「エコタイプ」は再生PET樹脂から得られるポリエステルを繊維部分の全体重量比で81%以上使用しており、かんたんてんとエコタイプはグリーン購入法における基本方針の判断基準を満たします。

KA/8WE(3m×6m)で 500ml ×約250本

KA/6WE(3m×3m)で 500ml ×約135本

型　式	テントサイズ	有効軒高	全　高	収納サイズ	総重量
KA/6WE(A)	3.0m×3.0m	194～225cm	322～353cm	24×24×158cm	30.9kg
KA/8WE(A)	3.0m×6.0m	194～225cm	322～353cm	24×31×158cm	54.2kg

※フレームがオールアルミフレームの場合は型式の最後に「A」を付けてください。

白　再生PET樹脂使用 ポリエステル100%・500D
[防水加工(裏面ポリウレタン塗布)、防炎加工、UVカット塗布処理済]
消防法による認定番号　認定 No.F-19160

※天幕カラーは白のみとなります。

かんたんてんと 切妻型

ワンタッチテントでありながら、形状は切妻型!
天幕面積が大きいので、大きな文字入れが可能!

天幕カラー

支えポール
両サイドのピークポールをサポートする支えポールを付属しておりますので天幕が内側に寄るのを防ぎます。

型　式	テントサイズ	有効軒高	全　高	収納サイズ	総重量
KG/1.5W	1.8m×2.7m	162～178cm	259～275cm	24×31×127cm	30.5kg
KG/4W	2.4m×3.6m	162～178cm	277～293cm	24×31×127cm	36.9kg
KG/8W	3.0m×6.0m	194～225cm	322～353cm	24×31×158cm	58.5kg

※フレームがオールアルミフレームの場合は型式の最後に「A」を付けてください。

付属品：本体収納バック、天幕収納袋、ペグ、ペグ収納袋、ロープ、六角レンチ,支えポール

材質：(フレーム)スチール&アルミ複合フレーム　またはオールアルミフレーム
(天幕)ポリエステル500D<防炎・防水・UVカット加工>

かんたんてんと 災害対策仕様 多目的テント

救護所　災害対策本部

かんたんてんとのフレームを使用しながら、補強バーやメッシュ窓/出入り口付4方横幕・グランドシートなどを標準装備した災害対策用のワンタッチテントです。かんたんてんとの特長であるフレームの一体化や設営・撤去のしやすさを活かしながら補強バーなどで強度・安定性を増した大型テントです。窓の位置・サイズはカスタマイズ可能です。

モデルサイズ　3.6m×5.4m《2間×3間》

3.6m×5.4m サイズでは柱本数を増やし(通常6本を8本に)安定性を増してます。

フレーム下部には補強フレームを接続

グランドシートは雨水の浸入を防ぐバスタブ形状

巻き上げ式メッシュ窓や有効軒高 2.2m と圧迫感をあたえない内部空間を実現

付属品：フレーム・天幕・横幕(4枚 窓付-3枚・出入り口/窓付-1枚)・キャリーバック・杭(16本)・ロープ自在付(8本)・天幕横幕収納袋(各1枚)・六角レンチ・グランドシート

材質：(フレーム)スチール+アルミ複合フレーム　(天幕)ターポリンⅡ類　0.35mm厚　(グランドシート)ターポリンⅡ類　0.35mm厚

安全にご使用いただくために

使　用　環　境

①大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、または設営期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないでください。テント本体が倒れたり、飛ばされたり、水が溜まる等の恐れがある上、人が傷害を負ったり、物を破損させる原因となります。また、降雪時には雪が積もり倒壊する恐れがありますので使用しないでください。

用　途

①本品を常設用として使用しないでください。本品は、一時的かつ簡易的に使用することを目的とした構造となっているため、常設用として使用した場合、思わぬ事故につながる可能性があります。また、簡易目的用とした構造のため、完全な雨除けとしてはご利用いただけません。縫製部分より水が入る可能性がありますのでご了承ください。

②本品を改造したり加工したりしないでください。改造・加工による本体の倒壊や、人が傷害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。

③本品には、絶対登らないでください。また、ぶら下がったり、物を吊したりする等、過度の負担を掛けるような行為はしないでください。倒壊や破損につながり非常に危険です。

特に下記の点にはご注意いただき、安全にご使用下さい。

注意ー1 雨天時は設置場所や天幕の張り方により、雨が溜まる場合がございます。なるべく平らな場所に設置し、天幕の張り調整を必ずご確認下さい。また、状況により「レインサポートベルト」をご使用いただき四隅に水が溜まらないようにしてください。

天幕に水が溜まると、相当の荷重がフレームにかかり、柱が曲がったり、倒壊する可能性がございます。

80kg (1㎡に 8cm の水が溜まった時)　120kg (1㎡に 12cm の水が溜まった時)　140kg (1㎡に 14cm の水が溜まった時)

天幕の張り調整方法

ピークストップの下についているダイヤルを回して、天幕の張り具合を調節します。

天幕の四隅にあるプラスチックの留め具にしっかりとロープを結び、ペグをテントの対角線上にしっかり根元まで打ち込みます。

注意ー2 従来の組立式パイプテントに比べて、重量的に軽い為、必ず付属品のクイ・ロープまたは「加重プレート」等の風対策用品でしっかり固定してください。
また、テントサイズが大きくなればなるほど、風圧を受けやすくなります。風対策をしっかりしていても、過信せず、風の強い日は、設営を控えるか、撤去してください。
また、オプションの横幕を取り付ける時は、少しの風でも相当の風圧を受けることになります。横幕を取付けていない時以上に注意してご使用下さい。

強風時に使用すると相当の風圧が天幕にかかり、飛ばされたり、倒れる恐れがあり、人が傷害を負ったり、物を破損させる危険がございます。

テントをしっかり固定していないと突風・強風で飛ばされる危険がございます。

しっかりと風対策をしていても強風・突風の風圧によりフレームに過度の負担がかかり、倒れる危険がございます。

風速の目安　青字：ご使用の際は注意して下さい。赤字：ご使用はお控え下さい。

風速	目安
風速 5m/s	砂埃がたち落葉が舞う。
風速 8m/s	葉のある潅木が揺れはじめる。池の水面に波頭が立つ。
風速 10m/s	樹木が激しく揺れ、電線などがぴゅうぴゅうと鳴る。雨傘が壊れる。
風速 15m/s	取付の悪い看板が飛ぶことがある。
風速 20m/s	身体を60度くらいに傾けないと立っていられない。
風速 25m/s	屋根瓦が飛ばされる。樹木が折れる。煙突が倒れる。

※風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平均風速の1.5倍から3倍以上になる事があります。上記の風速はあくまでも目安としてお考え下さい。

共通仕様

標準付属品
①本体収納バック
②天幕収納袋
③ロープ　4本
④ペグ(8Ø(mm)×280mm)　4本
(KA/2W・5W・8Wは6本です。)
⑤六角レンチ　2本
⑥取扱説明書

■発送形態

■フレーム収納バック

■KA/5Wまで普通自動車に収納できます。
※車種によりトランクの収納寸法が異なりますので、ご購入前にご確認ください。

スチール＋アルミ複合フレーム

フレーム

箇所	材料	寸法	処理
支柱箇所	アルミ角パイプ	35mm 角 1.75mm 厚	<アルマイトコーティング処理>
	アルミ角パイプ	28mm 角 1.5mm 厚 (補強リブ付)	<アルマイトコーティング処理>
桁箇所	スチール角パイプ	19mm 角 1.0mm 厚	<粉体焼付塗装処理>
天井部分	スチール角パイプ	22mm 角 1.0mm 厚	<粉体焼付塗装処理>
	スチール角パイプ	25mm 角 1.0mm 厚	<粉体焼付塗装処理>

ジョイント

グラスファイバー＋ナイロン6化合物

オールアルミフレーム

フレーム

箇所	材料・寸法	処理
支柱箇所	アルミ角パイプ 35mm 角 1.75mm 厚	<アルマイトコーティング処理>
	アルミ角パイプ 28mm 角 1.5mm 厚 (補強リブ付)	<アルマイトコーティング処理>
桁箇所	アルミ角パイプ 19mm 角 2.0mm 厚 (補強リブ付)	<アルマイトコーティング処理>
天井部分	アルミ角パイプ 21mm 角 2.0mm 厚	<アルマイトコーティング処理>
	アルミ角パイプ 23mm 角 1.5mm 厚	<アルマイトコーティング処理>

ジョイント

グラスファイバー＋ナイロン6化合物

天幕　ポリエステル 100% 500D
(防炎・防水・UV カット塗布処理済)
消防法による認定番号　認定 No.F-21285

横幕　ポリエステル 100% 250D
(防炎・防水・UV カット塗布処理済)
消防法による認定番号　認定 No.F-21284

New

猛暑対策に必要な機能を備えた生地

かんたんてんと®

SUMMER SHIELD® PB
サマーシールド® PB

サマーシールド®PBは、特殊三層ラミネート構造からなる優れた遮熱効果、高い遮光性・UVカット性を兼ね備えたファブリック(生地)です。
従来のコーティング加工では成し得なかった複数の機能を同時に高いレベルで実現しました。

遮光 100%

UVカット 99%以上

遮熱 4℃~7℃

サイズは「かんたんてんと」の各サイズで製作可能です。

3層構造により高いクーリング性能を実現！

優れた遮光効果により、夏の強い日差しの下に濃い日陰を作ります。

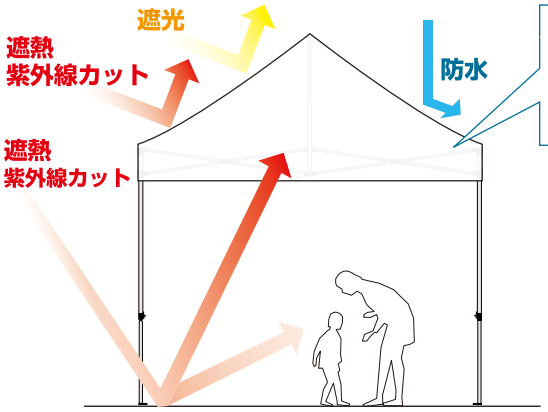

各層の役割		紫外線	光	熱
1層目	ポリエステル織物	○	△	△
2層目	酸化チタンを含む白色フィルム	◎	○	○
3層目	カーボンブラックを含む黒色フィルム	○	◎	◎

項目	性能	評価方法
遮光率	100%	JIS L1055 A 法
紫外線遮蔽率	99%以上	カケン法
遮熱性	4℃~7℃	レフランプ法

※カケンテストセンター測定

裏面の黒色フィルムが放射熱を蓄熱し、テント内部の暑さを軽減するとともに、地表からの紫外線の照り返しを防ぎます。

遮熱加工　UVカット　遮光加工　撥水加工　高耐水圧　防　炎

Color

ホワイト　クリーム　サックス　グレー　レッド

グリーン　ネイビー　黒　ピンク

仕様

厚さ：0.35mm　質量：306.5g/㎡

本商品は基布部分に、環境配慮型素材東レエコユース®（ポリマーリサイクル繊維）を 100% 使用しています。
エコユース®は限りある地球資源を有効活用する為にリサイクル原料を使用した東レの「再生型」リサイクル素材です。