




## テント倉庫の施工について

今号より複数回に分けて実際のテント倉庫の工事について紹介します。  
第1回目の今回は着工から竣工までの一連の流れでご説明します。

## テント倉庫施工のフローチャート


大きさや立地、気候条件にもよりますが、建て方の施工期間は大体1週間\*前後になります。  
また仕様や状況によっては施工順番が前後することもあります。

\*基礎工事期間は含まず

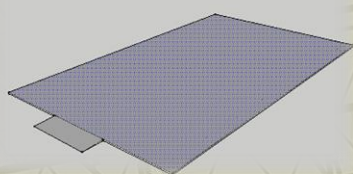


### ① 基礎工事

トラスを設置するために、アンカーセットした布基礎の工事をします。お客様のご要望に合わせて土間打ちする場合もあります。




### ② トラスの組上げ

基礎工事でセットしたアンカーにトラスを設置後、天井部分を組み上げます。天井部分は地組みしたものをクレーンで吊り上げます。

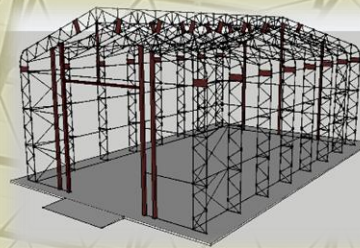


### ③ 横材の設置

②で組み上げた鉄骨に横材や頬杖、ブレスを設置します。

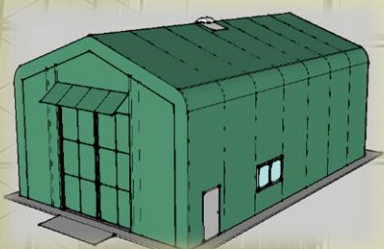


### ⑥ オプション設置

各種オプションを取り付け、電気工事等の付帯工事を行った後、お引渡しになります。

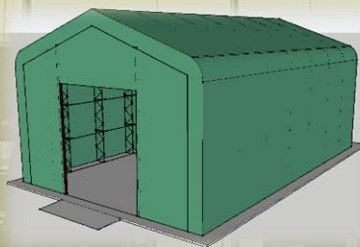

### ⑤ 妻面膜材 取付

妻面膜材も側面と同様に鉄骨にロープで編み込み固定します。裾部分はフラットバーでビス止めし固定します。

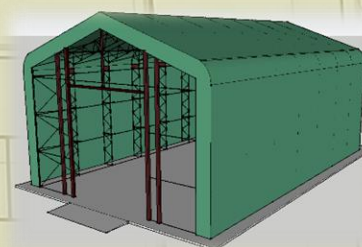

### ④ 側面膜材 取付

クレーンで側面の膜材を吊り上げ展開します。展開した膜材はロープで、鉄骨に編み込み固定します。

次号からは各工程ごとに実際の施工写真を紹介しながら説明します。