



テント倉庫の施工について


今号も引き続きテント倉庫の工事を紹介します。前号では、膜材の展開～設置までをご説明しました。ラストの第4回目ではオプションの設置から、倉庫お引渡しまでになります。



オプションの設置と一纏めにしてありますが、設置する物や場所、取付タイミングはご要望によって様々です。ここでは代表的なオプション内容をご紹介します。



① 庇+雨樋

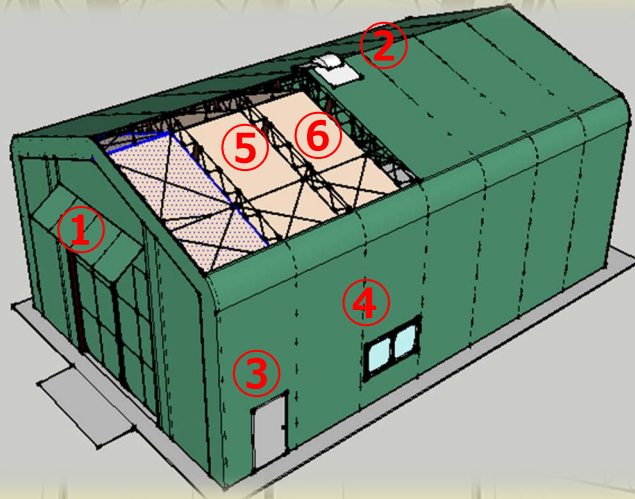

② 換気扇



③ マンドア



⑤ 内幕 ⑥ 照明



④ サッシ窓

⑥ 完了検査～
お引渡し

最後に施工時に落ちてしまった鉄骨の塗装の補修や、雨仕舞の確認をした後、施工は完了になります。中型（10m×20m位）のテント倉庫であれば実働で約2週間程度の工期です。最後に行政より完了検査を受け、検査済証を交付の後、お客様へ引き渡しになります。

テント倉庫の基本的な施工の工程を駆け足ではございますが4回にわたってご紹介いたしました。各工程の細かい部分の説明やご紹介は追々本誌面でも取り扱っていきたくて思っております。次号からは当社シノダックで扱っておりますテント倉庫以外の商品の紹介をしていきたくて思います。