



テント倉庫の施工について


今号も引き続きテント倉庫の工事を紹介します。前号では、膜材の展開～設置までをご説明しました。ラストの第4回目ではオプションの設置から、倉庫お引渡しまでになります。

⑤ オプション 設置

オプションの設置と一纏めにしてありますが、設置する物や場所、取付タイミングはご要望によって様々です。ここでは代表的なオプション内容をご紹介します。




① 庇+雨樋

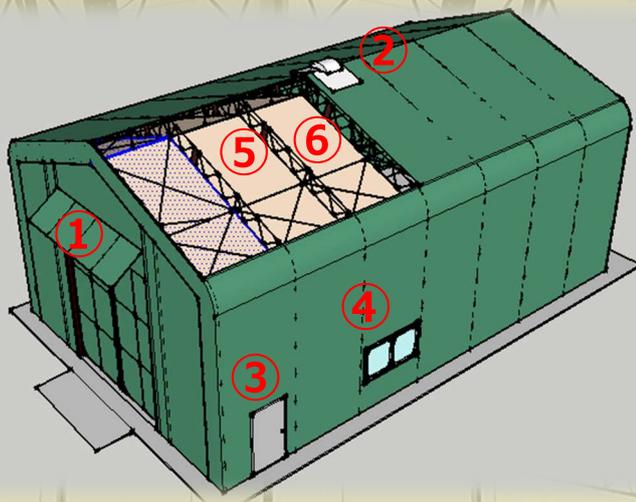

② 換気扇



③ マンドア

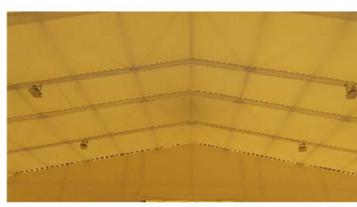

⑤ 内幕 ⑥ 照明



④ サッシ窓

⑥ 完了検査～ お引渡し

最後に施工時に落ちてしまった鉄骨の塗装の補修や、雨仕舞の確認をした後、施工は完了になります。中型（10m×20m位）のテント倉庫であれば実働で約2週間程度の工期です。最後に行政より完了検査を受け、検査済証を交付の後、お客様へ引き渡しになります。

テント倉庫の基本的な施工の工程を駆け足ではございますが4回にわたってご紹介いたしました。各工程の細かい部分の説明やご紹介は追々本誌面でも取り扱っていきたくております。次号からは当社シノダックで扱っておりますテント倉庫以外の商品の紹介をしていきたくております。

今月の 完了報告書



ご安全に！
本コーナーでは弊社にて施工完了しました
物件をご紹介します。

施工内容

施工場所	岐阜県
サイズ	W12m×L15m×H7m
施工内容	荷捌き場
使用膜材	5MR グリーン
オプション	雨樋

現場からのコメント

既設の工場の間にある狭いスペースを有効利用して荷捌き場を建てたいとのこと希望でした。既設工場の底を生かし、従業員の通路確保など検討を重ねて設計を行いました。社長様から狭い場所ながら、荷捌きの有効スペースを確保でき、従業員の動線も確保できたと喜んで頂きました。

施工管理担当 M.S



新米営業の恵那テント日報

3年ぶりの規制なしのGWでしたね、皆様お出かけになりましたか？ はい 私は現場でした!!

ご安全に、営業部 中畑です。瓦版も早いもので7号になりました。本瓦版を見てのお電話やメールのお問い合わせも頂き、作り手としては非常に励みになっております。引き続き良い情報を皆様にご提供していければと思っております。こんな事知りたい、こんな製品作れないか等のご要望ございましたら当社HPお問い合わせフォームまで是非。新米が全力でリサーチして報告いたします。

話は変わりますが、借家についてきた畑で家庭菜園はじめました。放置して早半年、ポーポーの草を必死に刈っております。なお育てる野菜の選択権は私にはないと家族会議で決まったそうなので何が生えてくるかは知りません！農作業だけ満喫しようと思っております。

これから暑くなってまいります。季節の変わり目は体調管理も大事なお仕事です。それでは皆様ご安全に!!

施工管理 白木の 安全講習

「今日も一日ご安全に!!」



4月になり新入社員が入社されていると思います。挨拶はもちろん、体調管理や、周りとのコミュニケーションは『安全』に欠かせません。危ないと思ったときに上司部下関係なく『危ないと言える関係』を作ることで事故や怪我は防ぐことができます。我々建設業では保護具は必須です。保護具を使用しろ！だけでなく、『何故』使用しなければならないのかを、教えてあげることが新人の方には必要です。是非細かいところまで教育して安全な会社・職場へしていきましょう！ ご安全に。



本 社 〒509 - 7201 岐阜県恵那市大井町2695 - 875
TEL : 0573 - 26 - 4488 FAX : 0573 - 26 - 4489

関東営業所 〒222 - 0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-7
アリーナ通りビル 3F
TEL : 080 - 2639 - 3760